2-SERIEN: 2.3EFI

http://tiny.cc/multione2-2EN

MAX. LYFTKAPACITET	ENGINE POWER	HASTIGHET	OLJEFLÖDE	MAX. LYFTHÖJD
560 kg	26,5 hp	15 km/h	42 l/min	1,6 m

COMPLIANT WITH STAGE V AND EPA PHASE III EMISSION STANDARDS

EFI
ELECTRONIC FUEL INJECTION

Modell	2.3EFI
Motor	Kohler EFI ECV749 - 2 cyl. - 747 cc
Utsläppstandarder	Steg V och EPA/CARB fas III
Effekt (Iso brutto) / Vridmoment	26,5 hk / 55,5 Nm @ 2600 varv / min
Bränsle	Bensin
Drivning	Hydrostatisk
Körhastighet (max.) [1]	15 km/h
Aux. hydraulikoljeflöde	42 l/min
Lyfthöjd max.	1,6 m
Tipplast, max. [2]	700 kg
Lyftkapacitet rak, max. ([3])	560 kg
Brytkraft / 50 cm	840 kg
Tryckkraft (c)	770 kgf
Genomsnittligt marktryck (med standarddäck)	583 kg/m^2
Svängradie: insida/utsida	700/1698 mm
Standarddäck (traktorprofil)	20x8.00-10
Vikt	710 kg
Artikelnummer	**C951028**

Maximal hastighet som kan uppnås med tillgängliga däck med den största diametern, på en plan yta och när maskinen körs utan redskap.
([2]) Tippgräns, när maskinen är rak, med bakvikter monterade och bom lyft precis från marken. Redskapets vikt ingår.
([3]) Maximal last som kan lyftas precis från marken när maskinen är rak och med bakvikter monteradeRedskapets vikt ingår.
Obs: Se bruksanvisningen för det omfattande lastdiagrammet.

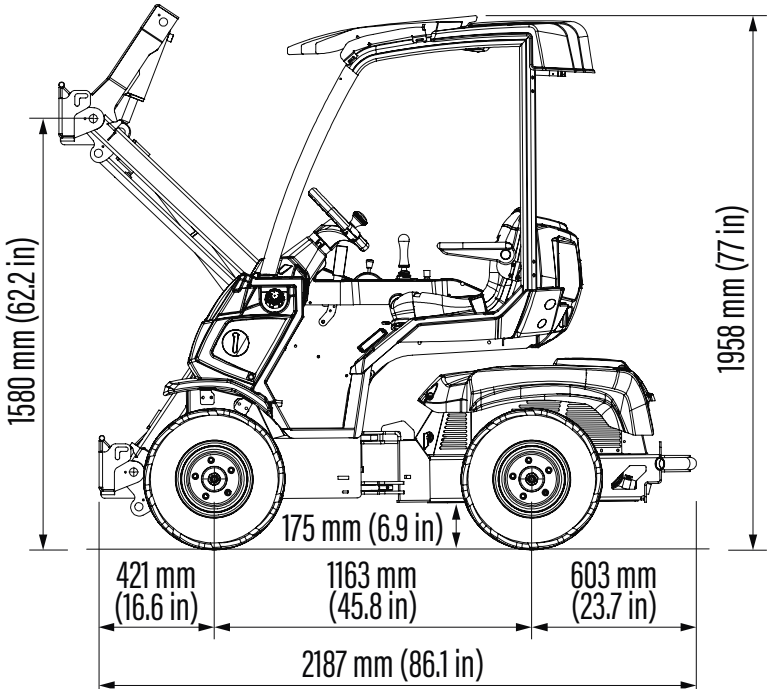

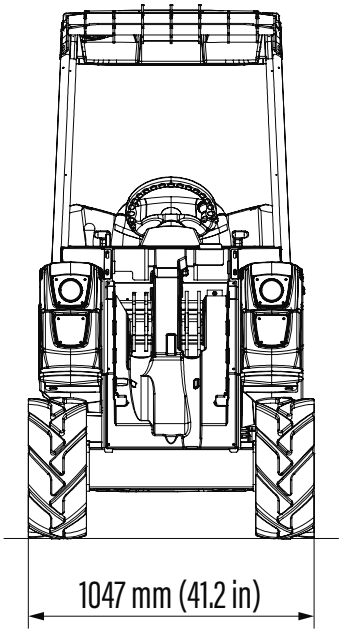

Däckstorlek	Höjd	Bredd
20x8.00-10	1958 mm	1047 mm
23x8.50-12	1996 mm	1060 mm

FUNKTIONER

- Kohler Command Pro EFI ECV749, 2 cylinder, 747 cc. bensinmotor, luftkyld, elektrisk start, med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
- Stage V och EPA/CARB fas III -kompatibel motor
- DBS (Anti-slip)
- Hydrauloljekylare
- Bom med parallellföring i H-ram
- Hydraulisk multikoppling
- Joystick med 4 funktioner
- Timmätare, bränslemätare, motor MIL
- 4WD hydrostatisk Direct Drive-motor, proportionell servostyrning
- Hydrauliskt pilotstyrd variabel förskjutning
- Ropsbåge med tak Nivå 1
- Arbetsbelysning fram
- Ergonomiskt uppvärmt säte med armstöd och säkerhetsbälte, justerbart läge
- Mekanisk parkeringsbroms
- Högeffektiva hjulmotorer

2-SERIEN - TILLVAL

Tillval	Artikelnummer
3 st extra arbetsljus, halogen	C883064
3 st extra arbetsljus, LED	C883018
Backvarnare	C883021
Roterande varningsljus	C883039
Bionedbrytbar olja	C883200
Skydd till förarsätet	C880049
3 st hydrauliska kopplingar på maskin	C880221
Helt sluten hytt med värmesystem	C885224
GPS	C883075
Kohler Bluetooth -diagnostikgränssnittssats (kompatibel med Android- eller iOS -diagnostikprogram)	C883201
Vänster skyddsräcke för förare	C885027
Backspeglar	C880081
Bakruta i polykarbonat (smart hytt)	C885239
Polykarbonat höger sida (smart hytt)	C885238
Vindruta i polykarbonat (smart hytt)	C885237
Bakvikter 180 kg (90 kg + 90 kg)	C880054
Snökedjor för hjul 20x8.00-10, set om 2	C880040
Knyt fast fästet på hjulnavet, set om 4	C883068
Diffspärr	C883600
Traktordäck 23x8.50-12, set om 4	C884005
Dragkrok	C885014
Gräsprofildäck 20x8.00-10, set of 4	C885211
Gräsdäck 23x8.50-12, set om 4	C884006
Varnings- och säkerhetsljus för körning på allmän väg (med speglar)	C885240
Hjulavstånd 10 mm, set om 4 (max. 2 st för hjul)	C880090
Hjulavstånd 55 mm, uppsättning om 4	C885010
ACI -uppgradering	C090027