







5-SERIEN: 5.3K

<http://tiny.cc/5seriesEN>

 MAX. LYFTKAPACITET 1030 kg	 ENGINE POWER 25 hp	 HASTIGHET 12,5 km/h	 OLJEFLODE 50 l/min	 MAX. LYFTHÖJD 2,75 m
--	--	---	--	--



ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE




Modell	5.3K
Motor	Kubota D1305, 3 cyl. - 1261 cc.
Utsläppstandarder	Steg V och Tier 4 Final
Effekt (Iso brutto) / Vridmoment	25 hk/ 85 Nm @ 1700 var/min
Bränsle	Diesel
Drivning	Hydrostatisk
Körhastighet (max.) ¹	12,5 km/h
Aux. hydraulikoljeflöde	50 l/min
Lyfthöjd max.	2,75 m
Tipplast, max. ²	1290 kg
Lyftkapacitet rak, max. ⁽³⁾	1030 kg
Brytkraft / 50 cm	800 kg
Tryckkraft (c)	900 kgf
Genomsnittligt marktryck (med standarddäck)	854 kg/m ²
Svängradie: insida/utsida	800/2000 mm
Standarddäck (traktorprofil)	23x10.50-12 ET-25
Vikt	1070 kg
Artikelnummer	C977038

Maximal hastighet som kan uppnås med tillgängliga däck med den största diametern, på en plan yta och när maskinen körs utan redskap.

⁽²⁾ Tippgräns, när maskinen är rak, med bakvikter monterade och bom lyft precis från marken. Redskapets vikt ingår.

⁽³⁾ Maximal last som kan lyftas precis från marken när maskinen är rak och med bakvikter monterade. Redskapets vikt ingår.

Obs: Se bruksanvisningen för det omfattande lastdiagrammet.

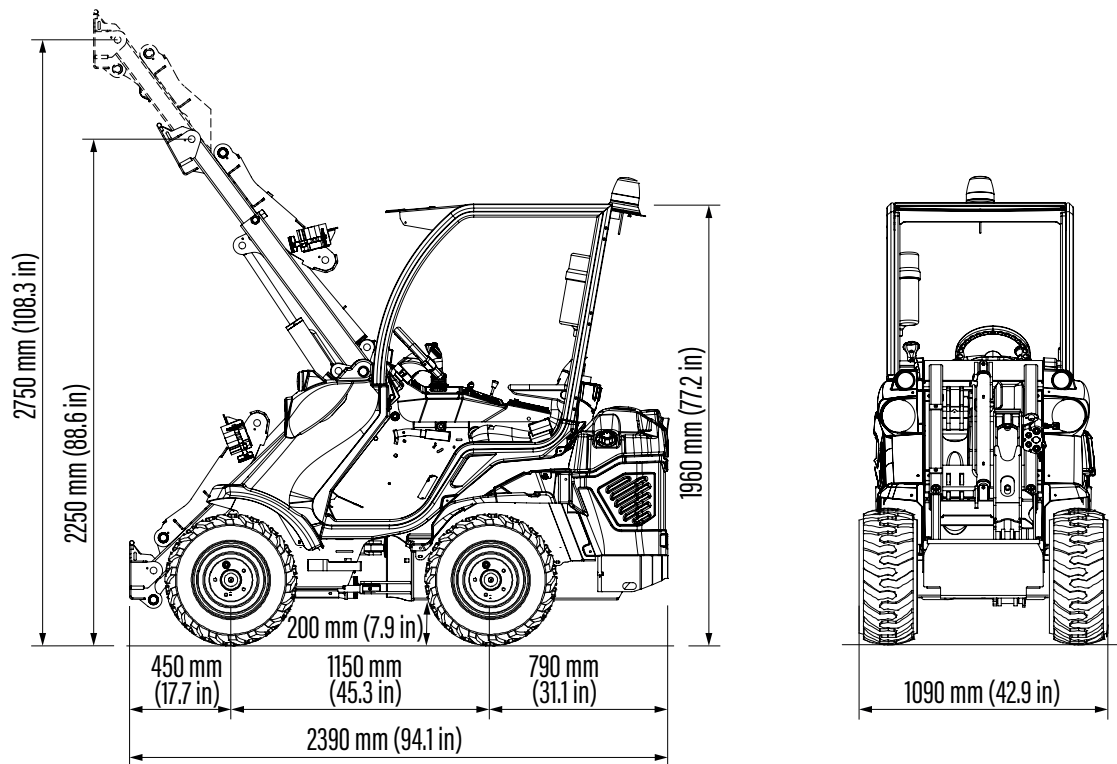

Däckstorlek	Höjd	Bredd
23x8.50-12	1960 mm	980 mm
23x10,50-12 ET-25	1960 mm	1090 mm
27x8,50-15	2010 mm	1000 mm
26x12.00-12 ET-50	1998 mm	1200 mm

FUNKTIONER

- Kubota D1305, 3 cyl. -1261 cc, dieselmotor vattenkyld, elstart, glödstart
- Stage V och Tier 4 Final -kompatibla motorer
- Hi-Flow-system
- ACI med multifunktions joystick (22 funktioner)
- Oförstörbara karosspaneler
- Parallellföring med dubbel-H teleskopisk bom
- Hydrauliskt förarstyrd variabel drivning
- Hydrauloljekyllare
- Hydraulisk multikoppling
- Ropsbåge med tak Nivå 1
- Digital display inkl. programmerad service
- 4WD hydrostatisk Direct Drive-motor, proportionell servostyrning
- Arbetsbelysning fram
- Ergonomiskt uppvärmt säte med armstöd och säkerhetsbälte, justerbart läge
- Mekanisk parkeringsbroms
- DBS (Dynamic Block System)
- Högeffektiva hjulmotorer

4 - 5 -SERIEN - TILLVAL

Tillval	Artikelnummer
110 V motorvärmare	C885255
220 V motorvärmare	C885250
2" Släpkopplingsmottagare (Ej kompatibel med C883047)	C883062
3 st extra arbetsljus, halogen	C883064
3 st extra arbetsljus, LED	C883018
Extra hydrauluttag (endast 5,3 K)	C883503
Kopplingsplatta för montering bak (Ej kompatibel med C883047)	C880031
Backvarnare	C883021
Roterande varningsljus	C883039
Bionedbrytbar olja	C883058
DBS för 4.2	C883402
Skydd till förarsätet	C880049
3 st hydrauliska kopplingar på maskin	C880221
Flytläge	C885223
Flytläge för 4.2K utan parallellföringsbom	C883401
Helt slutet hytt med ljuddämpande linne	C883510
GPS	C883075
Värmepaket	C883073
Vänster skyddsräcke för förare	C885026
Backspeglar	C880081
Multifunktionsjoystick (endast 4.2K och 5,2K)	C883061
Multifunktionsjoystick med ACI (endast 4.2K och 5,2K)	C883080
Bakruta i polykarbonat (smart hytt)	C883508
Polykarbonat höger sida (smart hytt)	C883507
Vindruta i polykarbonat (smart hytt)	C883506
Bakre 12V eluttag	C883022
Bakre skydd (Ej kompatibel med C883062, C885014 eller C880031)	C883047
Bakre hydrauluttag - dubbel	C883502
Bakre hydrauluttag - enkel	C883501

4 - 5 -SERIEN - TILLVAL

Tillval	Artikelnummer
Sidovikter 80 kg (40 kg + 40 kg)	C883076
Bakvikter 180 kg (90 kg + 90 kg)	C880054
Skidsterdäck 27x8.50-15, set om 4	C884011
Snökedjor för hjul 23x10.50-12, set om 2	C880046
Snökedjor för hjul 23x8,50-12, set om 2	C880041
Snökedjor för hjul 26x12.00-12, set om 2	C880042
Knyt fast fästet på hjulnavet, set om 4	C883068
Diffspärr	C883600
Traktordäck 23x10.50-12 ET-25, set om 4	C884007
Traktordäck 23x8.50-12, set om 4	C884005
Traktordäck 26x12.00-12 ET-50, set om 4	C884009
Dragkrok (Ej kompatibel med C883047)	C885014
Traktordäck 23x10.50-12 ET-25, set om 4	C884008
Gräsdäck 23x8.50-12, set om 4	C884006
Traktordäck 26x12.00-12 ET-50, set om 4	C884010
Varnings- och säkerhetsljus för körning på allmän väg (med speglar)	C883511
Hjulavstånd 10 mm, set om 4 (max. 2 st för hjul)	C880090
Hjulspacer 55 mm, set om 4 (max. 1 st per hjul)	C885010
ACI -uppgradering (endast 4.2K och 5,2K)	C090027
EU-försäkran för att intyga att produkten uppfyller krav för att användas på allmän väg	COC