7 SERIEN: 7.2K

http://tiny.cc/7seriesEN

MAX. LYFTKAPACITET	ENGINE POWER	HASTIGHET	OLJEFLÖDE	MAX. LYFTHÖJD
1380 kg	25 hp	9 km/h	40 l/min	2,9 m

COMPLIANT WITH STAGE V AND TIER 4 FINAL EMISSION STANDARDS

Modell	7.2K
Motor	Kubota D1305 - 3 cylinder - 1261 cc.
Utsläppstandarder	Steg V och Tier 4 Final
Effekt (Iso brutto) / Vridmoment	25 hk / 85 Nm @ 1700 varv / min
Bränsle	Diesel
Drivning	Hydrostatisk
Körhastighet (max.) [1]	9 km/h
Aux. hydraulikoljeflöde	40 l/min
Lyfthöjd max.	2,90 m
Tipplast, max. [2]	1725 kg
Lyftkapacitet rak, max. ([3])	1380 kg
Brytkraft / 50 cm	1700 kg
Tryckkraft (c)	1690 kgf
Genomsnittligt marktryck (med standarddäck)	1099 kg/m^2
Svängradie: insida/utsida	825/2090 mm
Standarddäck (traktorprofil)	23x10.50-12 ET-25
Vikt	1590 kg
Artikelnummer	**C962025**

Maximal hastighet som kan uppnås med tillgängliga däck med den största diametern, på en plan yta och när maskinen körs utan redskap.
([2]) Tippgräns, när maskinen är rak, med bakvikter monterade och bom lyft precis från marken. Redskapets vikt ingår.
([3]) Maximal last som kan lyftas precis från marken när maskinen är rak och med bakvikter monteradeRedskapets vikt ingår.
Obs: Se bruksanvisningen för det omfattande lastdiagrammet.

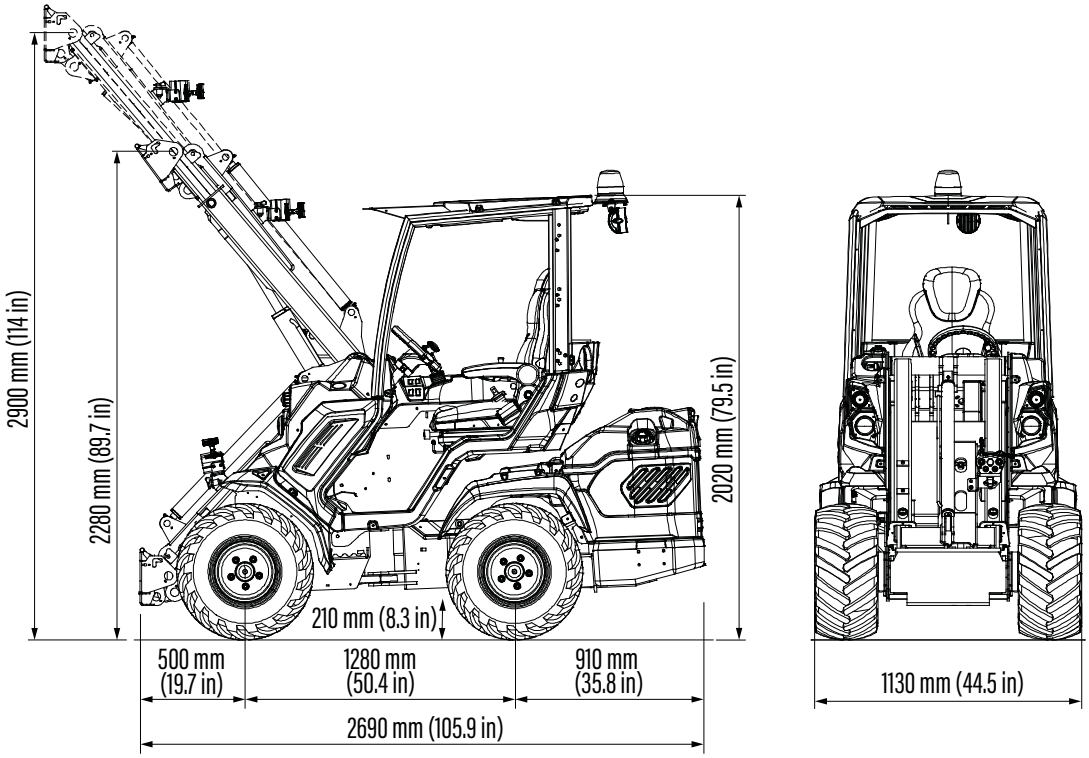

Däckstorlek	Höjd	Bredd
23x8.50-12	2020 mm	1070 mm
23x10,50-12 ET-25	2020 mm	1130 mm
26x12.00-12 ET-50	2040 mm	1280 mm
27x8,50-15	2080 mm	1070 mm
27X10.50-15	2080 mm	1150 mm

FUNKTIONER

- Kubota D1305 (25 hk), big block, 3 cylinder, dieselmotor, vattenkyld, elektrisk start, glödstift
- Stage V och Tier 4 Final - kompatibel motor
- Oförstörbara karosspaneler
- DBS (Anti-slip)
- Elektronisk parkeringsbroms
- Integrerade bakvikter
- Hydrauloljekylare
- Hydraulisk multikoppling
- Hydrauliskt förarstyrd variabel drivning
- Arbetsbelysning fram
- Parallellföring med dubbel-H teleskopisk bom
- 4WD hydrostatisk Direct Drive-motor, proportionell servostyrning
- Joystick med 4 funktioner
- Ropsbåge med tak Nivå 1
- Digital display inkl. programmerad service
- Ergonomiskt uppvärmt fullt justerbart fjädersäte med armstöd och säkerhetsbälte
- Radialkolv HD-hjulmotorer

7 SERIEN - TILLVAL

Tillval	Artikelnummer
110 V motorvärmare	C885255
220 V motorvärmare	C885250
2" Släpkopplingsmottagare (Ej kompatibel med C883036)	C883062
3 st extra arbetsljus, halogen	C883064
3 st extra arbetsljus, LED	C883018
Kopplingsplatta för montering bak	C880031
Automatiskt skoplås	C883038
Backvarnare	C883021
Roterande varningsljus	C883039
Bionedbrytbar olja	C883007
Skydd till förarsätet	C880049
3 st hydrauliska kopplingar på maskin	C880221
Flytläge	C883011
Hytt med ljuddämpande tätningslist	C883001
GPS	C883075
Värmepaket	C883072
Vänster skyddsräcke för förare	C883020
Backspeglar	C880081
Multifunktions joystick med ACI	C883080
Bakruta i polykarbonat (smart hytt)	C883035
Polykarbonat höger sida (smart hytt)	C883034
Vindruta i polykarbonat (smart hytt)	C883000
Bakre 12V eluttag	C883022
Bakre bullbar med sidoförlängningar (Ej kompatibel med C883062 eller C885014)	C883036
Bakre hydrauluttag - dubbel	C883014
Bakre hydrauluttag - enkel	C883013
Sidovikter 80 kg (40 kg + 40 kg)	C883069
Sidovikter 160 kg (2x40 kg + 2x40 kg)	C883077
Bakvikter 180 kg (90 kg + 90 kg)	C880054

7 SERIEN - TILLVAL

Tillval	Artikelnummer
Skidsterdäck 27x10.50-15, set om 4	C884012
Skidsterdäck 27x8.50-15, set om 4	C884011
Snökedjor för hjul 23x10.50-12, set om 2	C880046
Snökedjor för hjul 23x8,50-12, set om 2	C880041
Snökedjor för hjul 26x12.00-12, set om 2	C880042
Snökedjor för hjul 27x8,50-15, set om 2	C880045
Knyt fast fästet på hjulnavet, set om 4	C883065
Diffspärr	C883600
Traktordäck 23x8.50-12, set om 4	C884005
Traktordäck 26x12.00-12 ET-50, set om 4	C884009
Dragkrok (Ej kompatibel med C883036)	C885014
Traktordäck 23x10.50-12 ET-25, set om 4	C884008
Gräsdäck 23x8.50-12, set om 4	C884006
Traktordäck 26x12.00-12 ET-50, set om 4	C884010
Varnings- och säkerhetsljus för körning på allmän väg (med speglar)	C883009
Hjulspacer 10 mm, set om 4 (max. 1 st per hjul)	C880090
Hjulspacer 55 mm, set om 4 (max. 1 st per hjul)	C885010
ACI -uppgradering	C090027
EU-försäkran för att intyga att produkten uppfyller krav för att användas på allmän väg	COC